


BZM8050

系列防爆防腐照明开关
(IIC、DIP)

适用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- ◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；
- ◆适用于T1 ~ T6组温度组别；
- ◆适用于有高防腐要求场所；
- ◆广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

型号含义

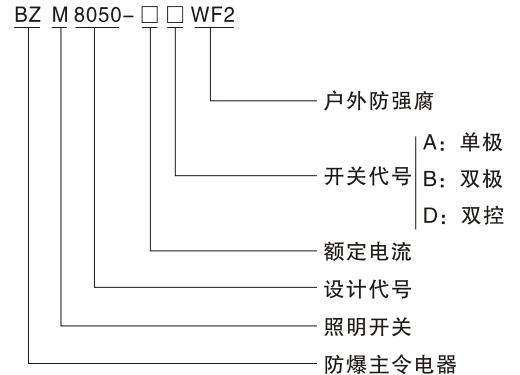

产品特点

- ◆外壳为增安型结构，采用高强度难燃工程塑料压制而成，外形美观，具有耐冲击、耐腐蚀及稳定性好等优良性能；
- ◆盖板密封条采用现浇发泡一次成形先进工艺，具有良好的防水、防尘能力；
- ◆电缆布线(钢管布线请注明)。

选型表

型号	BZM8050-10A	BZM8050-10B	BZM8050-10D
触点组合型式			
极数	单极	双极	双控

技术参数

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志: Exed II CT6、DIPA20TA, T6

额定工作电压: 220V

额定工作电流: 10A

防护等级: IP65

防腐等级: WF2

内装元件: BA8060系列防爆按钮装置

进出线口螺纹: G3/4" 引入口规格

电缆外径: 适合 $\Phi 13\text{mm} \sim \Phi 18\text{mm}$ 电缆

外型安装尺寸举例

